



אינטרקום דורפון

הוראות התקנה
מערכת מרכזיות אנלוגיות

KX-T927MT/AV/PROXY



1. אחריות

אחריות של חברת **תדאור** מתחייבת למוצר זה לתקופה בת שנה. אחריותה של **תדאור** מסתכמת בתיקון או החלפה של המוצר, על פי שיקול דעתה, לא תחול על **תדאור** שום חובה על פי כתב אחריות מוגבלת זה או מתוקף כל דבר אחר במידה שהמוצר עבר שינויים או תוקן שלא כיאות או קיבל טיפול על ידי גורם כלשהו שאינו תדאור. אין החברה מציעה שום אחריות, בין במפורש ובין עם לא, לגבי סחירות או התאמה למטרה מיוחדת או כל דבר אחר, מעבר לתיאור המובא בזה בשום מקרה לא תחול על **תדאור** אחריות לשום נזק תוצאתי או מקרי בשל הפרה של כתב אחריות זה או אחר, בין במפורש ובין עם לא, או על כל בסיס אחר של אחריות.


חברת **תדאור** אינה טוענת כי אין אפשרות לפגוע במוצר זה או לעקוף אותו; כי מוצר זה ימנע את כל נזקי הגוף או הרכוש, או נזק כתוצאה מפריצה, גניבה, דליקה או כל גורם אחר; או שהמוצר יספק התראה או הגנה מספקת בכל מקרה ומקרה, .לא תחול על **תדאור** אחריות בגין שום נזק גופני לאדם או נזק לרכוש, או כל אובדן אחר המבוסס על הטענה שלפיה מוצר זה לא נתן התראה. חבותה המרבית של **תדאור** לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר, אשר יהווה סעד מלא ובלעדי מצד תדאור.

2. כללי

מערכת ה**דורפון** של חברת **תדאור** מתחברת לשלוחה במרכזיית טלפונים ומשמש לבקרת כניסה המצלצל לשלוחה או קבוצת שלוחות. היחידה מותקנת בכניסה הראשית מאפשר לאורחים להתקשר ישירות לכל אחת משלוחות המרכזייה. היחידה אנטי ונדלית ועמידה בתנאי מזג אוויר.

3. מפרט טכני

מתח פעולה	12V לפחות 1500mA
מנעול	חשמלי Normally open מגנטי Normally close
לחצן קריאה	עד 4 לחצנים לפי דגם
כרטיס קירבה (דגם פרוקסי)	פותח עד 150 כרטיסים

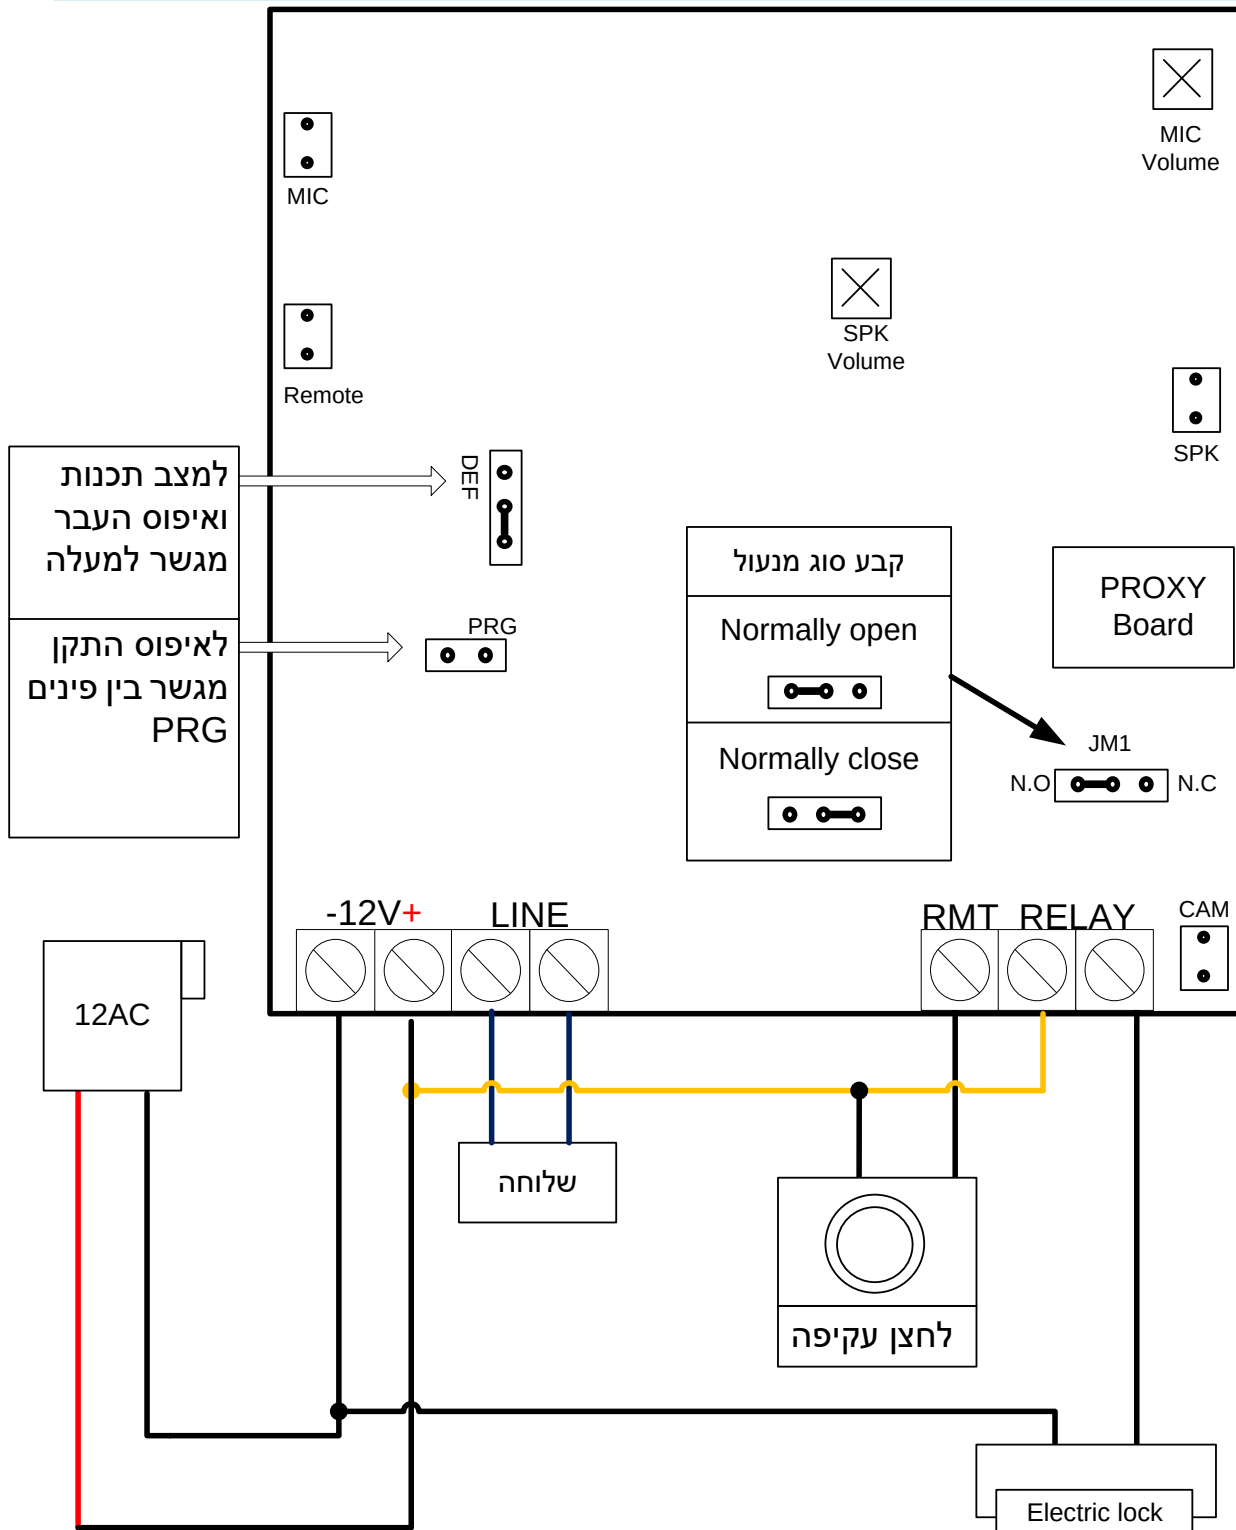

5. סוג התקנה

לפי סוג התקנת המנעול יש לקבוע את מצב הג'מפר על המעגל

מצב הג'מפר	סוג מנעול	פינים בצד שמאל (ברירת מחדל)
פינים בצד ימין	מגנטי	(Normally close)
פינים בצד שמאל (ברירת מחדל)	חשמלי	(Normally open)

6. תכנות ע"י שלוחה – בכדי להיכנס למצב תיכנות

ביפ לאישור # תיכנות # ביפ לאישור # שלוחת פנל

- ליציאה ממצב תיכנות לחץ על **סולמית** #

פעולה	הסבר	ביצוע (ברירת מחדל)
מקש פעמון	חיוג מהיר	# שלוחה 5 0
חיוג # מיועד למרכזיות IP, מיועד להשתלת סולמית חיוג		
(סולמית) #	2 * לחיצה ארוכה על כוכבית	
(הפסקה) pause	0 * לחיצה ארוכה על כוכבית	
(כוכבית) *	3 * לחיצה ארוכה על כוכבית	
השתלת סולמית בסוף חיוג		# 2 * (ארוך) שלוחה 5 0
הכנסת הפסקה של 2 שניות (חיוג 9 קו חיצוני בד"כ)		# שלוחה * (ארוך) 5 0 9
תיכנות רגיל		
זמן פתיחת מנעול	ניתן להגדיר עד 60 שניות	# 0 2 0 3
לחצן פתיחה מהטלפון (RLY)	לחצן שיפתח את המנעול מהטלפון	# 1 3 7 7
זמן ערוץ מצלמה	זמן שערץ המצלמה ישאר פתוח	# 1 4 3 0
זמן ערוץ שיחה	זמן עד שהיחידה תתנתק	# 1 1 3 0
מספר צלצולים למענה	מספר הצלצולים שיחלפו עד למענה	# 1 2 0 3
זמן המתנה מהפנל (עד 15 שניות)	זמן שיעבור עד פתיחת המנעול	# 0 1 0 3
צליל פעיל בעת פתיחת המנעול(בזר)	1- מקשים 3- מקשים + פתיחה	# 5 1 0 3
הגדרת תגי קירבה (לדגם PROKSY בלבד)		
איפוס כל תגי קירבה (גמפר במצב DEF)	מחיקת כל תגי הקירבה	# 9 7 5 5 5 5
תיכנות מהיר כרטיסי קירבה	תיכנות של כמות כרטיסים ברצף	# 8 8
תיכנות כרטיס ספציפי	הגדר כרטיס לתא ספציפי [001-150]	# 8 8 * 0 0 1
מחיקת כרטיס ספציפי		# 8 8 * 0 0 1 # 0 0 0

7. הגדר מנעול 2 במקום ממסר מצלמה – עשה פעולות לפי הסדר

סדר	פעולה	ביצוע
1.	כניסה למצב הגדרות	1 2 3 4 5 6 #
2.	מנעול 2	1 4 0 0 #
3.	יציאה ממצב תיכנות	1 3 7 5 #
4.	יציאה ממצב הגדרות	#


1. תיכנות ע"י שלוחה הכנס למצב תיכנות

❖ חייג מכל שלוחה אל השלוחה של היחידה

ביפ לאישור תיכות # ביפ לאישור

2. ליציאה ממצב תיכנות לחץ על **סולמית** #

3. תיכנות הלחצנים יתבצע בהתאם למספרי התאים 41-44

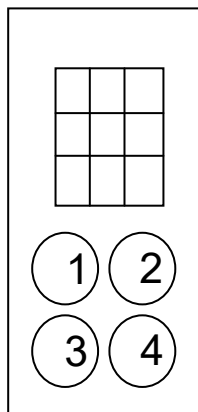

לחצן 1	לחיוג מהיר	#	שלוחה	1	4
לחצן 2	לחיוג מהיר	#	שלוחה	2	4
לחצן 3	לחיוג מהיר	#	שלוחה	3	4
לחצן 4	לחיוג מהיר	#	שלוחה	4	4

8. תפעול משתמש אורח

8.1. חיוג מהיר אל המארח

- לחץ על מקש הפעמון  בכדי לחייג למרכזיה

- לביטול החיוג הקש כוכבית (*)

8.2. פתיחת הדלת באמצעות המקלדת

הקש את קוד הכניסה וכוכבית.

9. תפעול משתמש מארח

9.1. מענה לצלצול מהדלת

כשצלצול דלת נשמע בשלוחה שלך, הרם את השפופרת, שוחח עם האורח.

- לפתיחת הדלת הקש  (ברירת מחדל 7).

- לניתוק הדלת וללא פתיחה הקש  והנח את השפופרת.

❖ הנחת השפופרת ללא הקשה על סיפרת פתיחה או סיפרת ניתוק, תגרום לקו הקודפון להישאר פתוח עד לסיום הזמן שהוגדר לשיחה.

9.2. ייזום שיחה לדלת

חייג את מספר השלוחה של הקודפון.

תוכל לשוחח עם האורח ולפתוח את הדלת



תודה על רכישתם ממוצרנו, חברת תדאור
טל - 03-9226351
פקס - 03-9210461

כל הזכויות שמורות לחברת תדאור ©