

בקר ביומטרי פתיחת דלת על ידי טביעת אצבע או קוד

בקר כניסה אשר מאפשר פתיחת דלת על ידי תג קירבה או קוד סודי.

הבקר מוגן מים ואנטי ונדלי

זיכרון :

- 1000 משתמשים (תגי קירבה או קודים סודים)

- רילאי לפתיחת הדלת

- לד להצגת סטאטוס יחידה

- תאורה



1. אחריות

אחריות של חברת **תדאור** מתחייבת למוצר זה לתקופה בת שנה. אחריותה של **תדאור** מסתכמת בתיקון או החלפה של המוצר, על פי שיקול דעתה, לא תחול על **תדאור** שום חובה על פי כתב אחריות מוגבלת זה או מתקופ כל דבר אחר במידה שהמוצר עבר שינויים או תוקן שלא כיאות או קיבל טיפול על ידי גורם כלשהו שאינו תדאור.

אין החברה מציעה שום אחריות, בין במפורש ובין עם לא, לגבי סחירות או התאמה למטרה מיוחדת או כל דבר אחר, מעבר לתיאור המובא בזה בשום מקרה לא תחול על **תדאור** אחריות לשום נזק תוצאתי או מקרי בשל הפרה של כתב אחריות זה או אחר, בין במפורש ובין עם לא, או על כל בסיס אחר של אחריות. חברת **תדאור** אינה טוענת כי אין אפשרות לפגוע במוצר זה או לעקוף אותו; כי מוצר זה ימנע את כל נזקי הגוף או הרכוש, או נזק כתוצאה מפריצה, גניבה, דליקה או כל גורם אחר; או שהמוצר יספק התראה או הגנה מספקת בכל מקרה ומקרה, לא תחול על **תדאור** אחריות בגין שום נזק גופני לאדם או נזק לרכוש, או כל אובדן אחר המבוסס על הטענה שלפיה מוצר זה לא נתן התראה. חבותה המרבית של **תדאור** לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר, אשר יהווה סעד מלא ובלעדי מצד תדאור.

2. כללי


מערכת Keytag היא בקר כניסה. הבקר יכול להתחבר לבקורות של **תדאור טכנולוגיות** או להתחבר כיחידה נפרדת, היחידה פותחת את השער / דלת ע"י הקשת קוד או הצגת תגי קירבה הפנל מגיע במארז אנטי וונדלי מוגן ממים (66IP).

3. תכונות

תכונות	על ידי המקלדת / תגי קירבה
כרטיס קירבה / קוד סודי	ניתן להגדיר עד 1000

4. מפרט טכני

מתח פעולה	12-28 v AC/DC
מנעול	חשמלי Normally open מגנטי Normally close
מידות	114.5x75x22

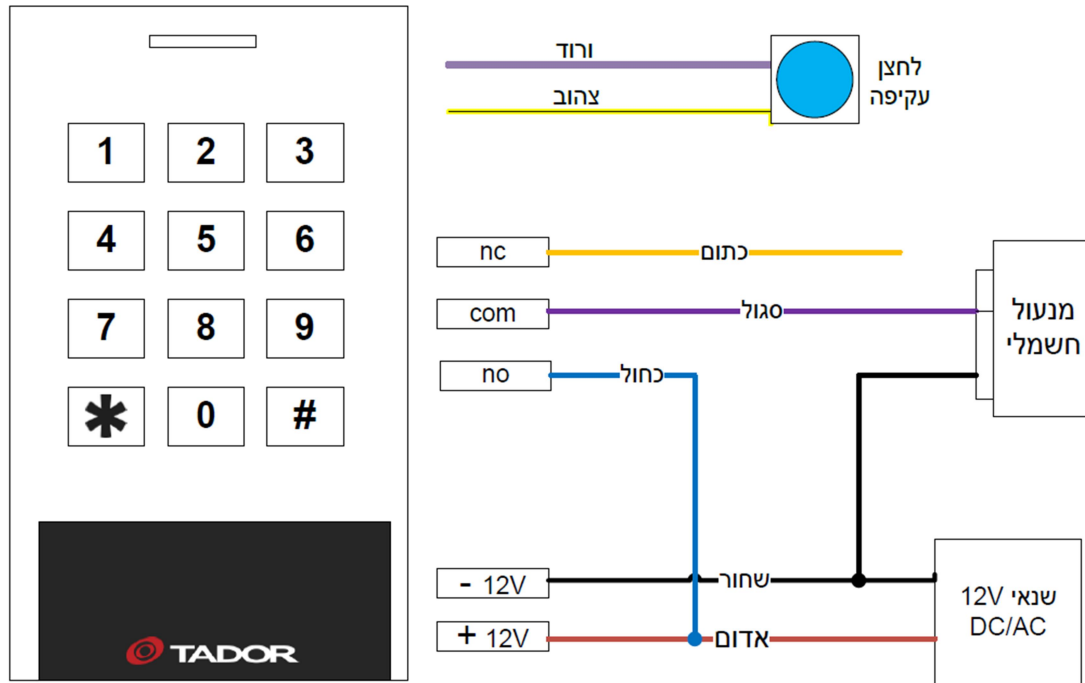

6. תיכנות טכנאי

❖ מצבי לד וסאונד

נורה אדומה	באופן קבוע		מתח ליחידה
נורה צהובה	באופן קבוע	ביפ (ציפצופ אחד)	מצב תיכנות פעיל
נורה ירוקה	באופן קבוע	ביפ (ציפצופ אחד)	פעולה מוצלחת
נורה אדומה	מהבהבת	ממתין לקבלת פקודה מהשלט	
נורה אדומה	מהבהבת*2	ביפ*3 (3 ציפצופים)	פעולה לא תקינה

א. תכנות היחידה קוד טכנאי

❖ בכדי להיכנס למצב תיכנות לחץ בשלט

(קוד יצרן) * 1 2 3 4 5 6 #

- אינדיקציה למצב תיכנות נורה ירוקה תידלק לשנייה ולאחר מכן יחזור לאור אדום קבוע.



ליציאה ממצב תיכנות לחץ על

החלפת קוד תכנות לקוד חדש

התחל משמאל לימין

הזנת קוד תכנות חדש	יציאה	אישור	קוד חדש	אישור	קוד חדש	תא לימוד	אישור	קוד תכנות	כוכבית
*	#	XXXXXX	#	XXXXXX	0	#	123456	*	

הוספת תג קירבה / קוד סודי מצב אוטומטי (מספר תא יבחר אוטומטי)

הוספת טביעת אצבע אוטומטית	יציאה	אישור	הצגת תג קירבה / הקשת קוד סודי	תא לימוד	אישור	קוד תכנות	כוכבית
*	#	1		#	123456	*	

- ניתן להוסיף תג נוסף לאחר קריאת התג הראשון
- במצב זה התג הראשון יתווסף לתא מספר 001, השני לתא מספר 002
- טבלה בסיסית למעקב אחר טביעת אצבע מצורפת
- אור ירוק נותן אישור פיתחת דלת

הוספת תג קירבה / קוד סודי לפי מספר תא

יציאה ממצב תכנות	אישור	הצגת תג קירבה / קוד סודי שאנו להוסיף	אישור	מספר תא לשמירת תג קירבה	תא לימוד	אישר	קוד תכנות	כוכבית
*	#		#	002	1	#	123456	*

- בפעולה זאת הוספנו תג קירבה בתא מספר "002"
- מספרי תאים : 0 ~ 997

מחיקת תג קירבה / קוד סודי על ידי מספר תא

מחיקת טביעת אצבע לפני מספר	יציאה	אישור	מספר תא למחיקה	מצב מחיקה	אישר	קוד תכנות	כוכבית
	*	#	005	2	#	123456	*

- בפעולה זאת נמחק את טביעת האצבע אשר מאוחסנת בתא מספר "005"

מחיקת תג קירבה / קוד על ידי הצגת תג הקירבה או רשימת הקוד

מחיקת טביעת אצבע ללא מספר טביעת אצבע	יציאה	הצגת תג הקירבה אשר ברצוננו למחוק או הקשת הקוד הסודי שאנו רוצים למחוק	מצב מחיקה	אישר	קוד תכנות	כוכבית
	*		2	#	123456	*

- בפעולה זאת מחקנו את טביעת האצבע או תג קירבה ללא צורך במספר תא
(על ידי הצגת האצבע)

מחיקת כל המשתמשים ביחידה

יציאה	אישור	הקשת קוד טכנאי	מצב מחיקה	אישר	קוד תכנות	כוכבית
*	#	123456	2	#	123456	*

- במצב זה מחקנו את כל טביעות האצבע והקודים אשר נמצאים בזיכרון

המדריך המהיר :

הסבר	פעולה
הוספת קוד (7777) לפתיחת דלת ניתן להחליף את הקוד על ידי שינוי 7777 למספר אחר (מצב שמירה לא מנוהל אוטומטי)	*123456#17777#*
הוספת קוד (7777) לתא מספר 002 לפתיחת דלת ניתן להחליף את הקוד על ידי שינוי 7777 למספר אחר (מצב שמירה לא מנוהל אוטומטי)	*123456#1002#7777#*
הוספת תג קירבה לתא מספר 003	*123456#1003(הצגת תג)*
מחיקת כל המשתמשים	*123456#2123456#*

שם לקוח	מספר תא		שם לקוח	מספר תא
	21			1
	22			2
	23			3
	24			4
	25			5
	26			6
	27			7
	28			8
	29			9
	30			10
	31			11
	32			12
	33			13
	34			14
	35			15
	36			16
	37			17
	38			18
	39			19
	40			20



תודה על רכישתם ממוצרנו, חברת תדאור

www.Tador.co.il

טל - 03-9226351

פקס - 03-9210461

www.Tador.com

כל הזכויות שמורות לחברת תדאור ©